


# 圧倒的な耐久性。

3M™ 超高耐久ラインテープ 971L

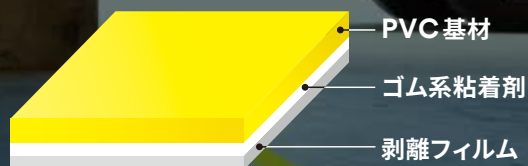


## 貼りやすく

厚手のテープでまっすぐ貼れる



## 丈夫で

摩耗に強い

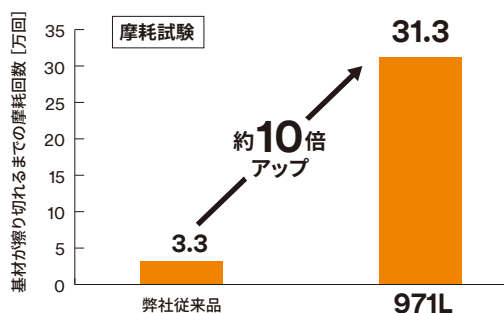

JIS K 7204、摩耗輪タイプ：CS-17、  
荷重：500g、回転速度：60rpm

弊社従来品  
約10倍の耐久性

フォークリフト対応


## はがしやすい

糊残りしにくい粘着剤を採用



## コスト削減と現場の安全性にも貢献

¥/年・貼り替え距離300m

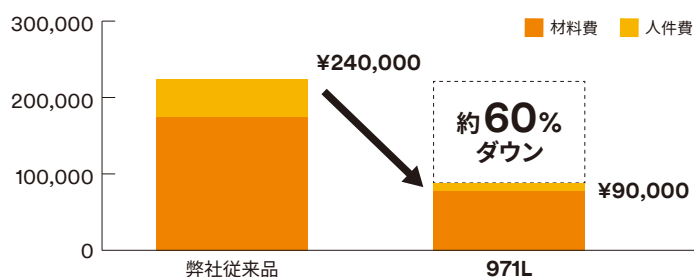

貼り替え頻度が少なくなり、弊社従来品と比べトータルコストが約60%ダウン。

さらに貼り替え頻度が減ることにより、貼り替え時の現場事故リスクの発生可能性も下げられます。

※当社にて所定の条件で試算した結果の一例です。

ご使用条件によってコストは異なり、またコストダウンの効果を保証するものではありません。

## 一般特性

| 項目         | 代表値     | 測定方法                                                        |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 接着力        | 4.1N/cm | ステンレス板に貼り付け、180度方向に速さ300mm／分で剥離                             |
| 引張強さ       | 120N/cm | 初期のチャック間隔125mmから速さ300mm／分で引張り、破断するまでの間で最大の強度を測定             |
| 伸び         | 250%    | 右記の計算式で計算：伸び(%) = (破断時のチャック間隔 - 初期のチャック間隔) / 初期のチャック間隔 X100 |
| 厚さ(基材+粘着剤) | 0.432mm | シクネスゲージを使用                                                  |

## 製品一覧

| ストックナンバー   | サイズ             | ケース入れ目 | 色                                                                                     |
|------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7100248469 | 609.6mm x 32.9m | 1巻     | 黄    |
| 7100259598 | 609.6mm x 32.9m | 1巻     | 青    |
| 7100259750 | 609.6mm x 32.9m | 1巻     | 赤    |
| 7100248651 | 609.6mm x 32.9m | 1巻     | 白   |
| 7100260619 | 609.6mm x 32.9m | 1巻     | 橙  |
| 7100259749 | 609.6mm x 32.9m | 1巻     | 緑  |

## 用途・特徴



## 関連製品

| ストックナンバー   | 容量     | ケース入れ目 | 特徴                                  |
|------------|--------|--------|-------------------------------------|
| 7010609195 | 250 ml | 6 個    | 3M™ コンクリートリペア : 凹凸を早く強固に平滑にします      |
| 7010719946 | 420 ml | 20 缶   | 3M™ フィルムはがしらくらく : 塩ビ基材を膨潤し剥がしやすくします |
| 7010719970 | 330 ml | 20 缶   | 3M™ クリーナー 30 : 床面の残留物を効果的に除去します     |

\* 硬質塩ビのPタイル / オフィス床には事前に目立たない場所でお試ください



コンクリート補修材が床を簡単補修



クリーナー製品で床を簡単に清掃

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに推奨はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M は、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2025. All Rights Reserved.  
ITD-291-A

カスタマーコンタクトセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで



0570-011-511

9:00~12:00/13:00~17:00 月~金(土日祝年末年始は除く)